


We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. INWIDD

Rev	Description	Rev. by	Date
-	-	-	-



## FÖRSLAG PÅ MONTAGE

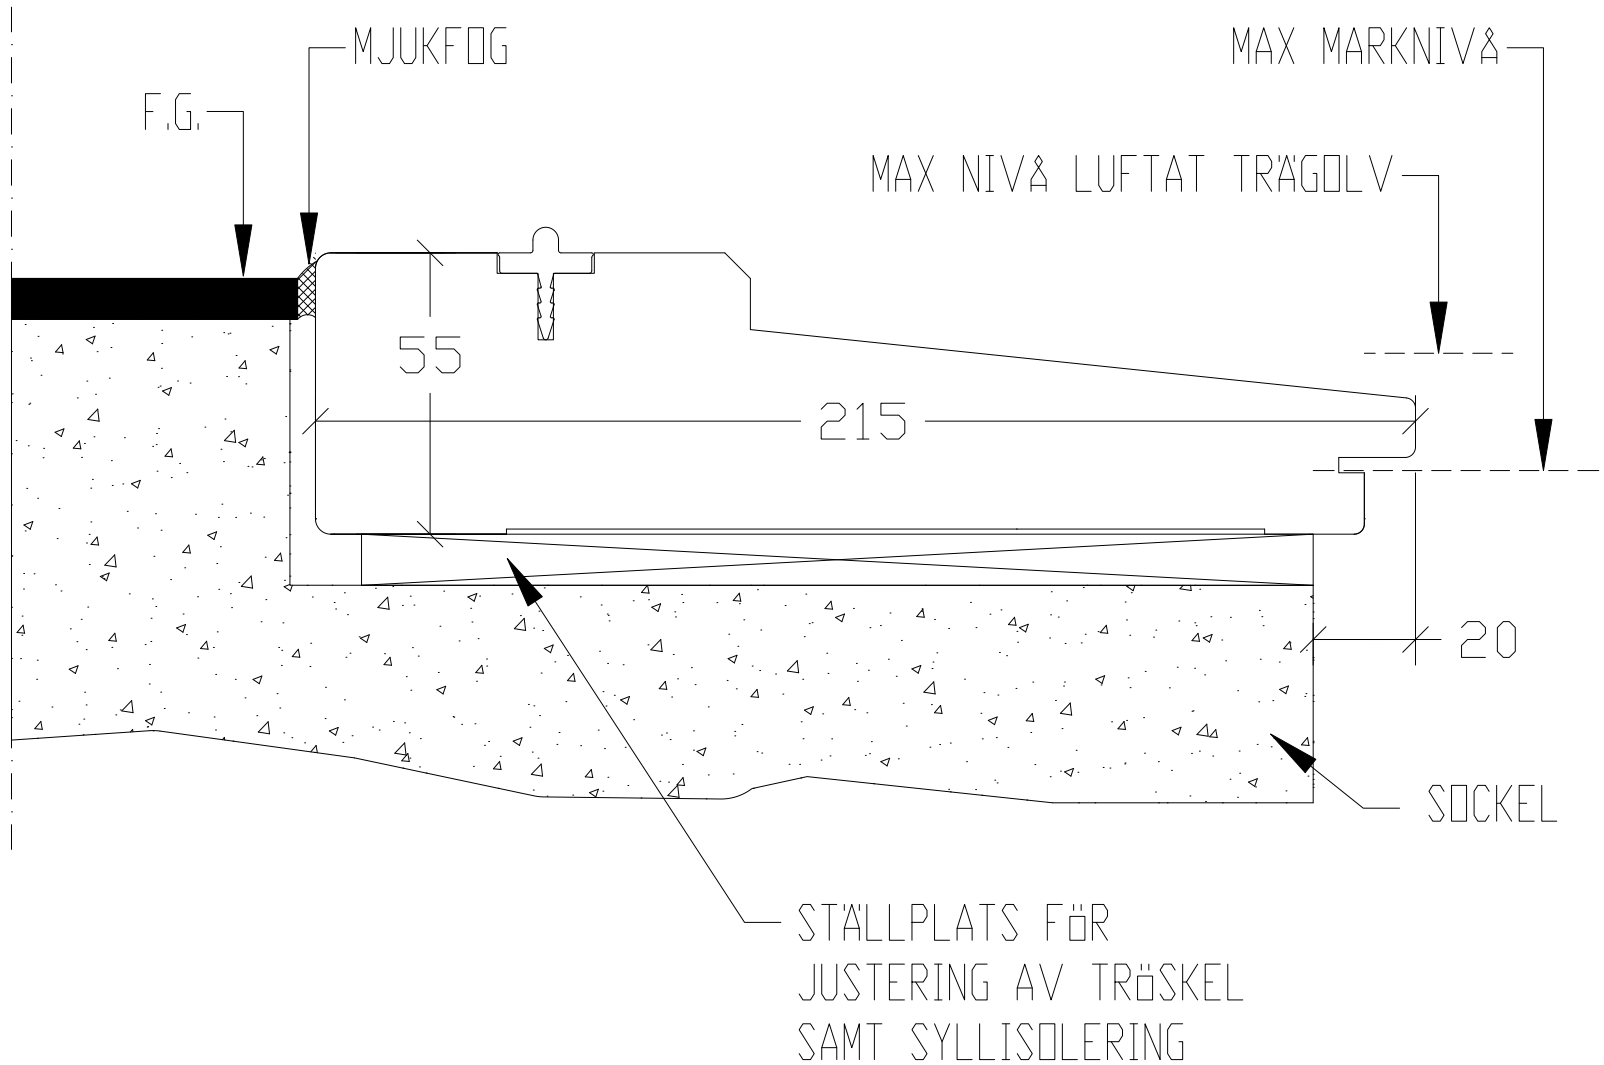

KARBOTTENSTYCKET (TRÖSKELN 55x215) BÖR LIGGA ~40-55MM UNDER FÄRDIGT GOLV FÖR ATT UPPNÅ PLAN YTA, VILKET UNDERLÄTTAR PASSAGE GENOM ÖPPNINGEN. KONTROLLERA ATT UNDERLAGET FÖR TRÖSKELN ÄR HELT I VÄG OCH LÄGG UT NÅGON FORM AV SYLLISOLERING.

VID KLOSSNING PLACERAS KLOSSARNA MAX. C/C 300MM UNDER PARTIET.

VIKTIGT ATT TRÖSKELN PLACERAS I VÄGGLIVET SÅ ATT NOSEN INTE HÄNGER UT MER ÄN MAX 20MM FRÅN SOCKELN, SE BILD OVAN.

	Product Category	Product Type		
	HAJOM GENERATION 2	215-KARM		
	NEDSÄNKT TRÖSKEL	Designed by	Designed date	View orientation
		TL	260402	
	Approved by	Approved date	Scale	
	Drawing Number	Revision		
	88-33-001	-		